


Kuluçka yapımı ve makine kullanım koşulları :

1. kuluçka için kullanılan yumurtaların taze ve döllü olması gerekmektedir. Marketten satın alınan yumurtalar ile olmaz.
2. döllü yumurtanın 4 günden fazla bekletilmesi çıkım oranının düşük olmasına neden olur.
3. döllü yumurtaları bekletirken kesinlikle buz dolabına koymayınız. fazla fazla sıcaklık ise yumurtalarda su kaybına ve kalitesini kaybetmesine yol açar.
4. kuluçka makinesi için uygun çevre (oda sıcaklığı) 25-21 derecedir. eğer nem oranı yüksek bir bölgede yaşamaktaysanız, nem alıcı özelliği olan klima kullanmanız tavsiye edilir.
5. oda sıcaklığının 25 dereceden fazla veya 20 dereceden düşük olması makine çalışmasında hataya yol açabilir.
6. kuluçkasını yapmak istediğiniz kuşun kuluçka süresini bilmeniz önemlidir. ve başlamadan öğrenin.
7. soğuk mevsimde eğer oda sıcaklığı 20 dereceden düşükse makine ile birlikte gelen strafor köpükleri kullanınız.
8. makine kapasitesi standart yumurta boyutu ile belirlenmiştir. ve yumurtaların büyük olması daha az yumurta sığmasına neden olabilir.
9. harici su şişesini 2-1 günde bir kontrol ediniz. suyun bitmesi nem oranının düşük olmasına yol açar.

Dikkat : yumurtaları makineye koymadan önce kesinlikle makinenin 5-4 saat boş olarak çalışması gerekmektedir.

M 16 Kuluçka Makinesi Kullanım Kılavuzu


makine ısı ayarı fabrikasyon olarak 38 °C üzerinde ayarlanmıştır. ± 0.5 °C ısı farkı kuluçka makinesi ve termometre arasında normaldir.

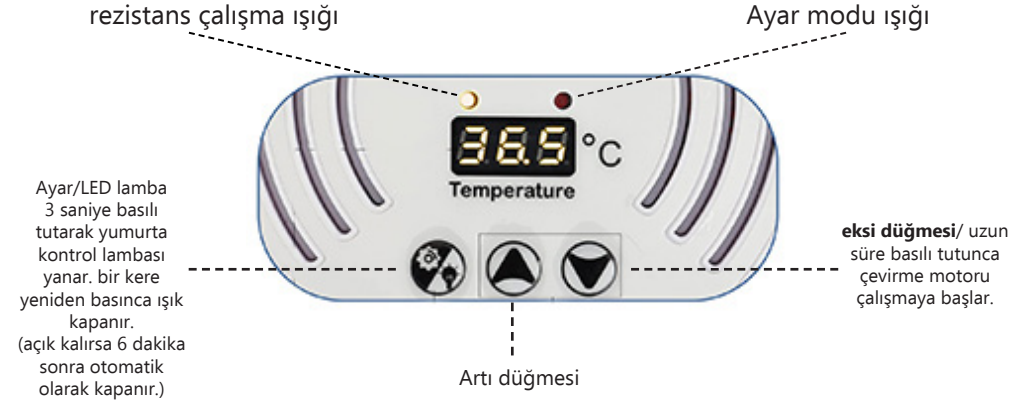

Kuluçka Makinesi Kurulumu Ve Ayarları

- makine tabanına ilk olarak çıkım sepeti veya ızgarayı koymanız gerekir.
- sonra viyol çeçevesini ızgaranın üzerine koyunuz. viyol hiçbir yere takılmadan rahatça ileri ve geri gitmesine dikkat ediniz.
- yumurta boyutuna göre bölmeleri yerlerine takınız.

Dikkat : yumurtalar bölmeler arasında serbest bir şekilde çevrilmesi gerekir.



Yumurtalar yatay bir şekilde resimde gösterilen şekilde viyole dizilir. bölmeleri yumurtaların serbest çevrilebileceği ölçülerde yerlerine takılması gerekmektedir.

Dikkat : bölmelerin yumurtaları sıkı tutması çevirme işlemine engel olmasına yol açar ve kuluçkanın başarısız olmasına neden olur.